

L-ALTH 125K-ST-AS

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio "st op-top", ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in alluminio, versione antistatica

EAN 4047526110161

ID 743964

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie L

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 150 mm)
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie ALTH

- rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore grigio, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
- conduttività elettrica (resistenza ohmica) $\leq 10^7 \Omega$

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	125 mm
Larghezza ruota	∟	40 mm
Portata a 4 km/h	♁	250 kg
Portata (statica)	♁	625 kg
Tipo di scorrimento	☉	cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)	∅	150 mm
Dimensioni piastra	☐	100 x 85 mm
Interasse fori di fissaggio	☐	80 x 60 mm
Ø foro centrale	∅	9 mm
Disassamento (F)	∅	38 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		92 Shore A
Peso unitario	⚖	1.4 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⚡	✓
Elettro-conduttivo	⚡	✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature	⚡	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Forza di spinta



■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ ■ □ eccellente

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ □ □ buono

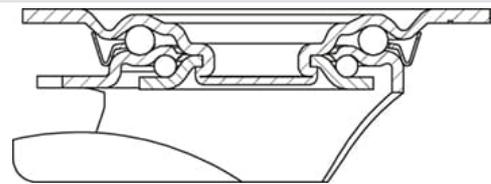

Adatto per autoclave	×
Adatto per lavaggio a macchina	×

Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto fisso corrispondente B-ALTH
125K-AS**



**Ruota con supporto girevole corrispondente L-ALTH
125K-AS**



Ruota utilizzata ALH 125/15K-AS