

## LWG-TPA 101KF-P25

**Ruota con supporto girevole in materiale sintetico Blickle WAVE, colore grigio argento, con piastra da avvitare, ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene, con parafili in materiale sintetico**

EAN 4047526000332

ID 744758

Nomenclatura doganale 87169090

**Supporto:** serie LWG

- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura
- cuscinetto a sfere scanalato, con doppia guarnizione, iniettato nel gruppo rotante
- piastra da avvitare in acciaio, zincatura galvanica, passivato blu (senza Cr6)
- colore grigio argento RAL 7001
- design piacevole e moderno

**Ruota:** serie TPA

- rivestimento: elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, antitraccia, contenente olio
- corpo ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento RAL 7001

**Altre caratteristiche:**

- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
- il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate

**Data tecnici:**

∅ ruota (D)	☉	100 mm
Larghezza ruota	∩	32 mm
Portata a 3 km/h	⊞	100 kg
Portata (statica)	⊞	250 kg
Tipo di scorrimento	☉	cuscinetto a sfere (C)
Altezza totale (H)	⊘	138 mm
Dimensioni piastra	⊞	90 x 66 mm
Interasse fori di fissaggio	⊞	75 x 45 / 61 x 51 mm
∅ foro centrale	⊞	8.5 mm
Disassamento (F)	⊞	38 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		60 °C
Durezza del rivestimento/anello		85 Shore A
Peso unitario	⊞	0.6 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✗
Versione antistatica	⊞	✗
Elettro-conduttivo	⊞	✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature	⊞	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗



**Durezza dell'anello / rivestimento**

■ ■ ■ ■ □ □ 85 Shore A

**Forza di spinta**


■ ■ ■ ■ □ molto buono

**Resistenza all'usura**


■ ■ □ □ □ accettabile

**Protezione del pavimento / facilità di manovra**

■ ■ ■ □ □ buono

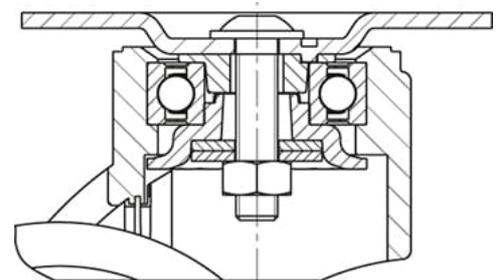

Adatto per lavaggio a macchina

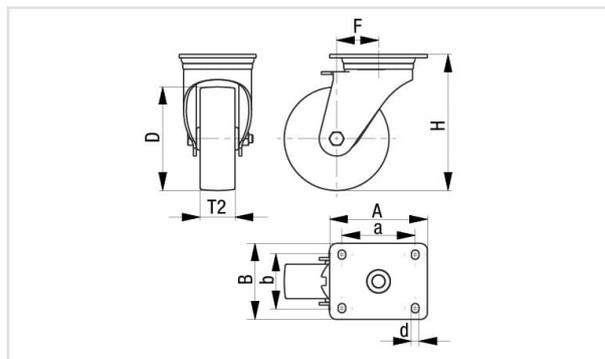

## Riferimenti prodotto

