

L-VPP 140R-FI-FA

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, mit Fadenschutz aus Stahl

EAN 4047526012700
ID 749527
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie L

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernetzung

Rad: Serie VPP

- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	140 mm
Radbreite	∩	37.5 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	115 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	290 kg
Lagerart	⊙	Rollenlager
Gesamthöhe (H)	∅	170 mm
Plattengröße	⊞	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	⊞	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	⊞	11 mm
Ausladung (F)	∅	45 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht	⊞	1.7 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⊞	×
Elektrisch ableitend	⊞	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	⊞	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×

Belagshärte

■ ■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

Rollwiderstand



■ ■ □ □ □ □ befriedigend

Verschleißresistenz

■ □ □ □ □ □ ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

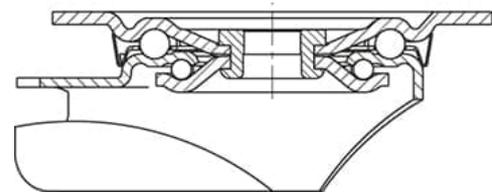

Produktreferenzen



Zugehörige Bockrolle B-VPP 140R-FA



Zugehörige Lenkrolle L-VPP 140R-FA



Verwendetes Rad VPP 140/15R