

LH-SE 202K-SG

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con anelli in gomma elastica "Blickle EasyRoll", con corpo ruota in acciaio, antitraccia, grigio

EAN 4047526023751

ID 750139

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LH

- lamiera d'acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- forcella pesante e piastra da avvitare
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
- particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a **quattro calotte temprate dalla forma speciale**

Ruota: serie SE

- anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza "Blickle EasyRoll", durezza 65 Shore A, colore grigio, antitraccia
- corpo ruota: lamiera d'acciaio stampata molto spessa, con mozzo in tubo d'acciaio, verniciato, colore antracite

Altre caratteristiche:

- resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	⌀	200 mm
Larghezza ruota	∟	80 mm
Portata a 4 km/h	⊞	800 kg
Portata (statica)	⊞	2'000 kg
Tipo di scorrimento	⊙	cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)	⊘	245 mm
Dimensioni piastra	⊞	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	⊞	105 x 75-80 mm
Ø foro centrale	⌀	11 mm
Disassamento (F)	⊞	70 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		80 °C
Durezza del rivestimento/anello		65 Shore A
Peso unitario	⊞	6.5 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⊞	✗
Elettro-conduttivo	⊞	✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature	⊞	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

Forza di spinta



■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ □ □ buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ □ molto buono

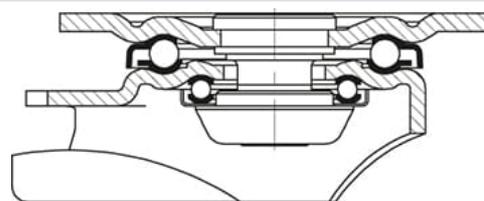

Adatto per autoclave	×
Adatto per lavaggio a macchina	×

Riferimenti prodotto



Bloccaggio standard corrispondente LH-SE 202K-ST-SG



Ruota con supporto fisso corrispondente B0-SE 202K-SG



Ruota utilizzata SE 202/25K-SG