

# LKRA-VPA 150G-11-FI-FA-E14

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Metall, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, mit Fadenschutz aus Stahl

EAN 4047526036874  
ID 750852  
Zolltarifnummer 87169090



**Gehäuse:** Serie LKRA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad:** Serie VPA

- Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz

**Sonstige Eigenschaften:**

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

**Technische Daten:**

Rad-Ø (D)	⊘	150 mm
Radbreite	⊥	30 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⊞	110 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	275 kg
Lagerart	⊙	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	⌀	185 mm
Rohrinnenmaß	⊕	30–35 mm
Ausladung (F)	⊕	40 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht	⊞	1.2 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⊞	✗
Elektrisch ableitend	⊞	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	⊞	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗



**Belagshärte**

■ ■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

**Rollwiderstand**



■ ■ ■ ■ □ □ gut

**Verschleißresistenz**

■ □ □ □ □ □ ausreichend

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

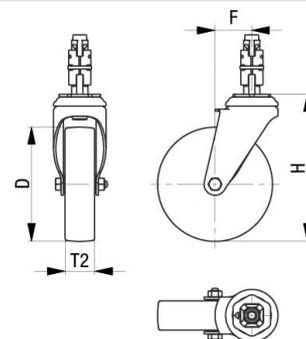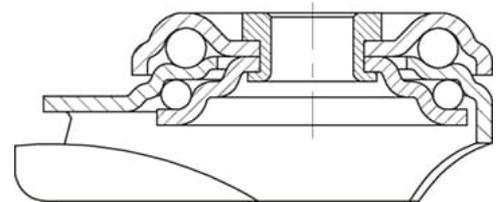

## Produktreferenzen



**Zugehörige Lenkrolle LKRA-VPA 150G-11-FA-E14**



**Verwendetes Rad VPA 150/12G**