

LRA-TPA 100G-FI-ELS-E07

Ruota con supporto istituzionale girevole con attacco a foro centrale, con espansore in metallo, con sistema di bloccaggio "stop-fix", ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene, elettro-conduttiva, antitraccia

EAN 4047526042141

ID 751088

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LRA

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie TPA

- rivestimento: elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, antitraccia, contenente olio
- corpo ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
- il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, PATH
- conduttività elettrica (resistenza ohmica) $\leq 10^4 \Omega$

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	100 mm
Larghezza ruota	∟	25 mm
Portata a 3 km/h	♁	60 kg
Portata (statica)	♁	150 kg
Tipo di scorrimento	☉	foro passante
Altezza totale (H)	∅	124 mm
Dimensione interna tubo	☉	39–45 mm
ProductDetail.TechnicalData.InnerPipeDimensionSquareTube		32–38 mm
Disassamento (F)	♁	33 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		60 °C
Durezza del rivestimento/anello		85 Shore A
Peso unitario	♁	0.5 kg
Antitraccia	✓	
Non macchia al contatto	✗	
Versione antistatica	⚡ ✗	
Elettro-conduttivo	⚡ ✓	
Resistente alla corrosione	✗	
Versione per alte temperature	♁ ✗	
Rivestimento resistente all'idrolisi	✗	
Adatto per autoclave	✗	
Adatto per lavaggio a macchina	✗	



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ □ □ 85 Shore A

Forza di spinta



■ ■ ■ ■ □ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ □ □ □ accettabile

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ □ □ buono

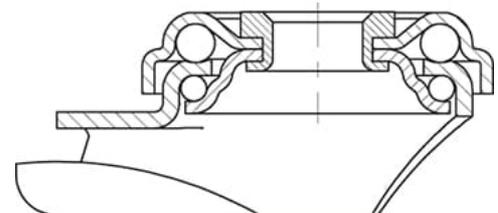

Riferimenti prodotto



Ruota con supporto girevole corrispondente LRA-TPA 100G-ELS-E07



Ruota utilizzata TPA 100/8G-ELS