

GEVA 520/6

Schwerlast-Anflanschrad mit Elastik-Vollgummireifen, mit Guss-Radkörper

EAN 4047526113865
 ID 754447
 Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, stahldrahtarmiert, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe schwarz

Radkörper:

- robuster Grauguss
- Mittelsteg mit Mittelloch und Anschraublöchern
- Anschraublöcher mit Kugelbundsenkungen
- lackiert, Farbe anthrazit

Sonstige Eigenschaften:

- Montage mittels Kugelbundschauben und Kugelbundmutter nach DIN 74361
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- Radkörper ist ca. 4 mm breiter als die angegebene Reifenbreite

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	⊕	520 mm
Radbreite	∟	100 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊖	1'830 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	⊖	1'525 kg
Tragfähigkeit bei 10 km/h	⊖	1'225 kg
Tragfähigkeit bei 16 km/h	⊖	920 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊖	4'575 kg
Lagerart	⊙	Flansch
Anzahl Anschraublöcher	⊗	6
Anschraubloch-Ø		21.5 mm
Mittelloch-Ø (d)	⊗	160 mm
Lochkreis-Ø (d1)	⊗	205 mm
Temperaturbeständigkeit min		-30 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⊖	23.7 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	Ⓣ	×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Elektrisch ableitend	Ⓣ	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	Ⓣ	×

Belagshärte

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

Rollwiderstand


■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ □ □ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

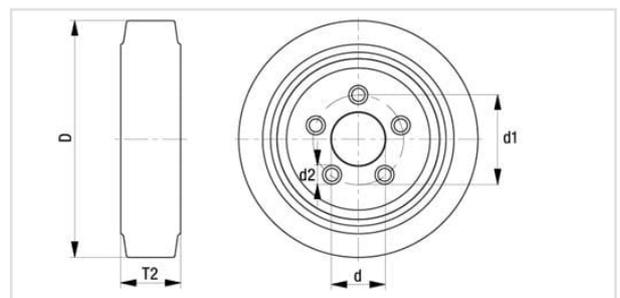

Laufbelag hydrolysebeständig	×
Autoklaventauglich	×