

LHZ-SPO 200G-FI

Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Zapfen, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad aus Polyamid

EAN 4047526083328
ID 754674
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LHZ

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler, eingeschweißter Stahl-Einsteckzapfen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch **vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**

Rad: Serie SPO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- Extra schwere Radausführung

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	200 mm
Radbreite	⊥	50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	900 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	2'250 kg
Lagerart	☉	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	⌀	245 mm
Zapfen-Ø	⊥	27 mm
Zapfenlänge	⊥	60 mm
Ausladung (F)	⌀	61 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		70 Shore D
Stückgewicht	⊞	4.4 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⊞	✗
Elektrisch ableitend	⊞	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	⊞	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗



Belagshärte

■■■■■ 70 Shore D

Rollwiderstand



■■■■■ hervorragend

Verschleißresistenz

■■■■■ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■■■■■ befriedigend

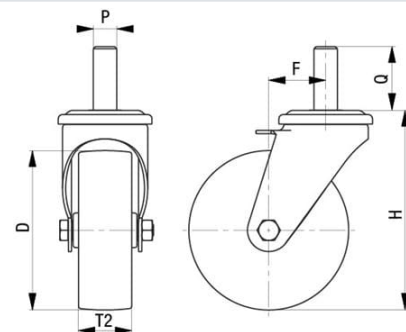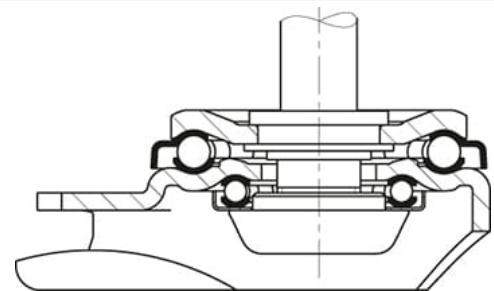

Produktreferenzen



Zugehörige Lenkrolle LHZ-SP0 200G



Verwendetes Rad SPO 200/20G