

LI-POHI 100G

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio con piastra da avvitare, ruota in materiale termoplastico Blickle TempLine® Performance,

EAN 4047526087623

ID 754701

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LI

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- la passivazione può modificarsi leggermente con le alte temperature, ma la protezione anticorrosione rimane invariata
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale
- alta scorrevolezza ed usura ridotta, lunga durata
- il gioco del gruppo rotante è regolato specificamente per applicazioni ad alta temperatura
- grasso estremamente resistente alle alte temperature

Ruota: serie POHI

- termoplastico resistente alle alte temperature, resistente alla rottura, durezza 85 Shore D, colore grigio scuro
- resistenza termica: da -25 °C a +250 °C

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -25 °C a +250 °C
- temperatura forno per breve tempo fino a +300 °C, la temperatura ruota non deve superare +250 °C
- La portata può essere ridotta a temperature superiori a +70 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☞	100 mm
Larghezza ruota	⏏	30 mm
Portata a 4 km/h	⏏	150 kg
Portata a +70° C	⏏	150 kg
Portata (statica)	⏏	375 kg
Tipo di scorrimento	☉	foro passante
Altezza totale (H)	⏏	125 mm
Dimensioni piastra	⏏	100 x 85 mm
Interasse fori di fissaggio	⏏	80 x 60 mm
Ø foro centrale	⏏	9 mm
Disassamento (F)	⏏	36 mm
Resistenza termica min		-25 °C
Resistenza termica max		250 °C
Durezza del rivestimento/anello		85 Shore D
Peso unitario	⏏	0.7 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⏏	✗
Elettro-conduttivo	⏏	✗
Resistente alla corrosione		✗



 TempLine® Performance

Durezza dell'anello / rivestimento

 85 Shore D

Forza di spinta



 eccellente

Resistenza all'usura

 accettabile

Protezione del pavimento / facilità di manovra

 accettabile

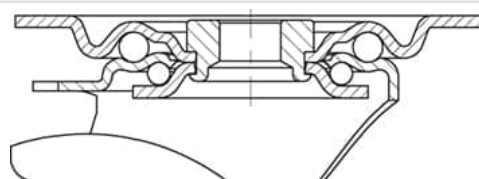

Versione per alte temperature		✓
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗
Adatto per lavaggio a macchina		✗

Riferimenti prodotto



Bloccaggio standard corrispondente LI-POHI 100G-FI



Ruota con supporto fisso corrispondente B-POHI 100G



Ruota utilizzata POHI 100/12-45G