

LI-POHI 150HK-FI

Hitzebeständige Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Thermoplast-Rad Blickle TempLine® Performance, hitzebeständig

EAN 4047526101077
ID 754706
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LI

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- Passivierung kann sich bei hohen Temperaturen etwas verändern, der Korrosionsschutz bleibt erhalten
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer
- Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
- hochhitzebeständiges Fett

Rad: Serie POHI

- hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Härte 85 Shore D, Farbe dunkelgrau
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C



Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
- Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +250 °C nicht überschreiten
- Bei Temperaturen über +70 °C kann sich die Tragfähigkeit reduzieren

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	150 mm
Radbreite	⊥	50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	350 kg
Tragfähigkeit bei +70° C	⚖	350 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	875 kg
Lagerart	☉	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌀	190 mm
Plattengröße	📏	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	📏	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	📏	11 mm
Ausladung (F)	📏	60 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		250 °C
Belagshärte		85 Shore D
Stückgewicht	⚖	2.9 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗

Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 85 Shore D

Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

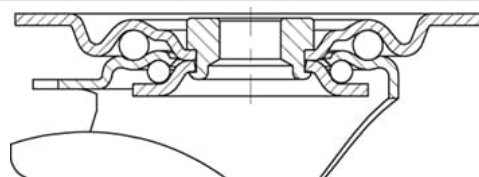

Hitzebeständig		✓
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗

Produktreferenzen



Zugehörige Bockrolle B-POHI 150HK



Zugehörige Lenkrolle LI-POHI 150HK



Verwendetes Rad POHI 150/20HK