

# LKR-SPO 80G-FI

**Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad aus Polyamid**

**EAN** 4047526085636  
**ID** 754866  
**Zolltarifnummer** 87169090



**Gehäuse: Serie LKR**

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad: Serie SPO**

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß

**Sonstige Eigenschaften:**

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

**Technische Daten:**

Rad-Ø (D)	⊕	80 mm
Radbreite	⊥	37 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	350 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	875 kg
Lagerart	⊙	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	⊘	110 mm
Platten-Ø	⊘	88 mm
Rückenloch	⊕	13 mm
Ausladung (F)	⊘	44 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		70 Shore D
Stückgewicht	⊞	1 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⊞	✗
Elektrisch ableitend	⊞	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	⊞	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗



**Belagshärte**





**Rollwiderstand**



**Verschleißresistenz**



**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

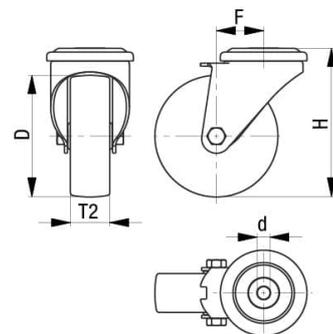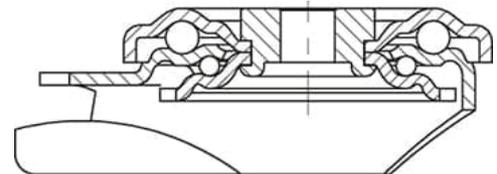

## Produktreferenzen



**Zugehörige Lenkrolle LKR-SPO 80G**



**Verwendetes Rad SPO 80/15G**