

# LKX-SPO 125G-3-FI

Edelstahl-Schwerlast-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad aus Polyamid

EAN 4047526085445  
 ID 754912  
 Zolltarifnummer 87169090



**Gehäuse:** Serie LKX

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad:** Serie SPO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß

**Sonstige Eigenschaften:**

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

**Technische Daten:**

Rad-Ø (D)	☉	125 mm
Radbreite	∩	40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	350 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	875 kg
Lagerart	⊙	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	∅	155 mm
Plattengröße	⊞	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	⊞	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	∅	11 mm
Ausladung (F)	∅	42 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		70 Shore D
Stückgewicht	⊞	1.5 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⊞	✗
Elektrisch ableitend	⊞	✗
Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig	⊞	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗



**Belagshärte**





**Rollwiderstand**



**Verschleißresistenz**



**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

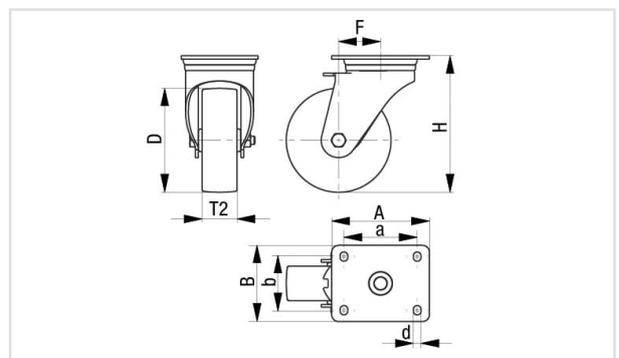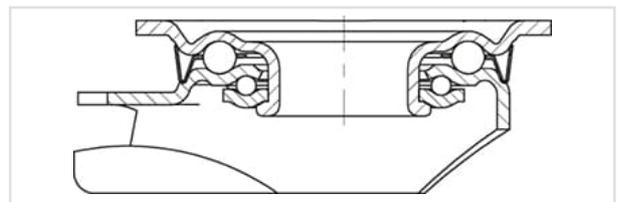

## Produktreferenzen



**Zugehörige Bockrolle BKX-SPO 125G-3**



**Zugehörige Lenkrolle LKX-SPO 125G-3**



**Verwendetes Rad SPO 125/15G**