

LO-GST 202K

Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Softhane®, con corpo ruota in ghisa

EAN 4047526077815

ID 754937

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LO

- costruzione in acciaio elettrosaldato, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a **quattro calotte temprate dalla forma speciale**
- perno centrale saldato, avvitato e bloccato, estremamente robusto
- guarnizione del gruppo rotante con sede a labirinto
- ingrassatore

Ruota: serie GST

- rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Softhane®, durezza 75 Shore A, colore verde, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: robusta ghisa grigia, con ingrassatore dal Ø ruota 160 mm, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	200 mm
Larghezza ruota	⊥	80 mm
Portata a 4 km/h	⬆	1'100 kg
Portata (statica)	⬆	2'750 kg
Tipo di scorrimento	☉	cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)	⌀	245 mm
Dimensioni piastra	☐	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	⌓	105 x 75–80 mm
Ø foro centrale	⌀	11 mm
Disassamento (F)	⌀	65 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		75 Shore A
Peso unitario	⚖	10.3 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⚡	×
Elettro-conduttivo	⚡	×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature	⚡	×
Rivestimento resistente all'idrolisi		×



Durezza dell'anello / rivestimento

■■■■■ 75 Shore A

Forza di spinta



■■■■■ molto buono

Resistenza all'usura

■■■■■ molto buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■■■■■ molto buono

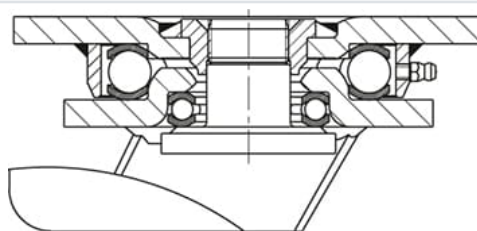

Adatto per autoclave	×
Adatto per lavaggio a macchina	×

Riferimenti prodotto



Bloccaggio standard corrispondente LO-GST 202K-ST



Ruota con supporto fisso corrispondente B0-GST 202K



Ruota utilizzata GST 202/25K