

LPXA-PATH 75G-FI

Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio "stop-fix", ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide

EAN 4047526082376

ID 754984

Nomenclatura doganale 83022000



Supporto: serie LPXA

- acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
- tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie PATH

- rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	75 mm
Larghezza ruota	⊥	25 mm
Portata a 3 km/h	♁	75 kg
Portata (statica)	♁	190 kg
Tipo di scorrimento	☉	foro passante
Altezza totale (H)	⌀	100 mm
Dimensioni piastra	☒	60 x 60 mm
Interasse fori di fissaggio	☒	38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø foro centrale	⌀	6.2 mm
Disassamento (F)	⌀	28 mm
Resistenza termica min		-25 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		94 Shore A
Peso unitario	⚖	0.3 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⚡	✗
Elettro-conduttivo	⚡	✗
Resistente alla corrosione		✓
Versione per alte temperature	⚡	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ ■ □ 94 Shore A

Forza di spinta



■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ ■ □ buono

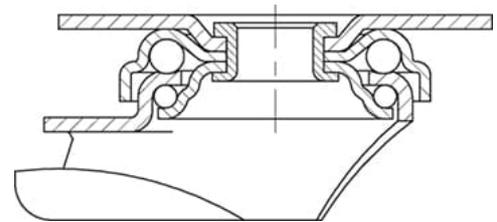

Riferimenti prodotto



Ruota con supporto fisso corrispondente BPXA-PATH 75G



Ruota con supporto girevole corrispondente LPXA-PATH 75G



Ruota utilizzata PATH 75/8G