

# LX-POEV 125XR-FI-SG

Edelstahl-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau

EAN 4047526081003  
 ID 755191  
 Zolltarifnummer 87169090



**Gehäuse:** Serie LX

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad:** Serie POEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz



**Sonstige Eigenschaften:**

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

**Technische Daten:**

Rad-Ø (D)	☉	125 mm
Radbreite	∩	37 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	250 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	625 kg
Lagerart	☉	Rollenlager
Gesamthöhe (H)	∅	150 mm
Plattengröße	☒	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	☒	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	∅	9 mm
Ausladung (F)	∅	41 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⊞	1 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	☒	✗
Elektrisch ableitend	☒	✗
Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig	☒	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗

**Belagshärte**

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

**Rollwiderstand**



■ ■ ■ ■ □ sehr gut

**Verschleißresistenz**

■ ■ ■ □ □ gut

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

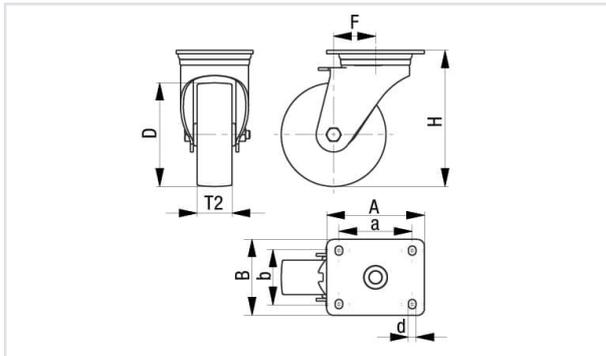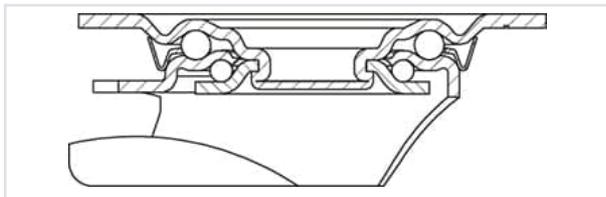

Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×

## Produktreferenzen

