

BSFN-GB 252K

Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle mit Stahlfeder, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Guss-Radkörper

EAN 4047526079239
 ID 755407
 Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie BSFN


- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
- robuste Schwingenkonstruktion mit Stahlfeder
- wartungsfreie Schwingenlagerung

Rad: Serie GB

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A, Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: robuster Grauguss, ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

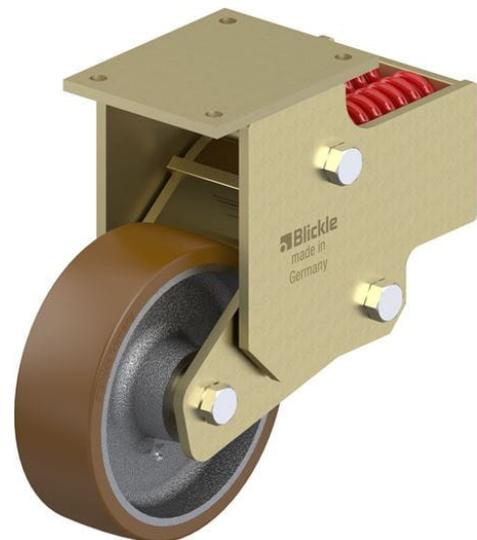

Technische Daten:


Rad-Ø (D)	☉	250 mm
Radbreite	⊥	80 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	2'200 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	5'500 kg
Lagerart	⊙	Kugellager
Federendkraft	≡	1'000 kg
Vorspannkraft	≡	150 kg
Federweg	⊞	45 mm
Gesamthöhe (H)	⊘	370 mm
Plattengröße	⊞	200 x 160 mm
Schraublochentfernung	⊞	160 x 120 mm
Schraubloch-Ø	⊞	14 mm
Ausladung (F)	⊞	87 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		92 Shore A
Stückgewicht	⊞	33.3 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⊞	✗
Elektrisch ableitend	⊞	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	⊞	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✓

Belagshärte
 ■■■■■□ 92 Shore A

Rollwiderstand
 ■■■■■■ hervorragend

Verschleißresistenz
 ■■■■■■ hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch
 ■■■■□□ gut

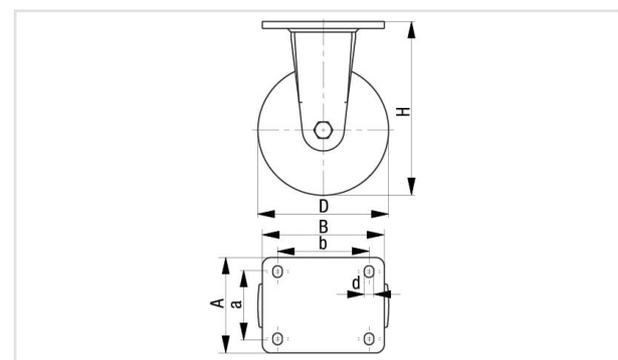

Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×

Produktreferenzen



Zugehörige Lenkrolle LSFN-GB 252K



Verwendetes Rad GB 252/30K