

## RK-HB 085x080/47x14-80-Z

Galet de transpalettes avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane®, avec corps de roue en acier, sans roulement à bill es

EAN 4047526117948

ID 757106

Code douanier 87169090



### Bandage / bande de roulement :

- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A
- très faible résistance au roulage
- **haute capacité de charge dynamique**
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur brun, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

### Corps de roue :


- métal

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

### Données techniques:

∅ roue (D)	☉	85 mm
Largeur de roue	∩	80 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊞	770 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	1 925 kg
Siège des roulements (S)	☉	47 mm
Profondeur du siège des roulements (t)	⊞	14 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce	⊞	1 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⊞	×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Conductible d'électricité	⊞	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⊞	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✓
Compatible autoclave		×

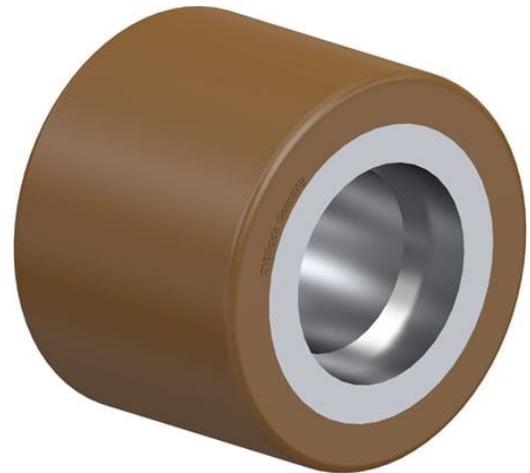

### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

### Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ ■ excellent

### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ excellent

### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ □ bien

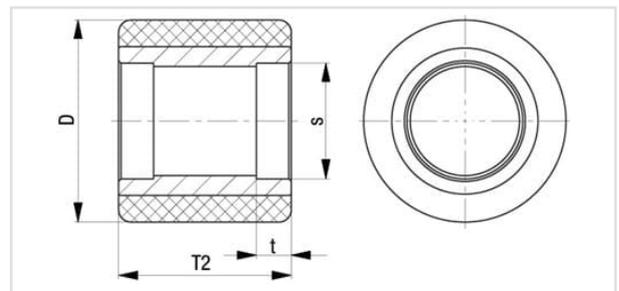

## ProductDatasheet.ProductReferences



**Roulette associée (roulement à billes) HB 85x80/17-82K**