

BKX-POEV 100XR-1-SG

Edelstahl-Schwerlast-Bockrolle mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau

EAN 4047526118280
ID 758400
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie BKX

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig

Rad: Serie POEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C



Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	100 mm
Radbreite	⊥	32 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	200 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	500 kg
Lagerart	☉	Rollenlager
Gesamthöhe (H)	⌀	130 mm
Plattengröße	☞	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	☞	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	⌀	9 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⊞	0.6 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	☞	✗
Elektrisch ableitend	☞	✗
Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig	☞	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗

Belagshärte




Rollwiderstand



Verschleißresistenz



Bodenschonung/Fahrgeräusch

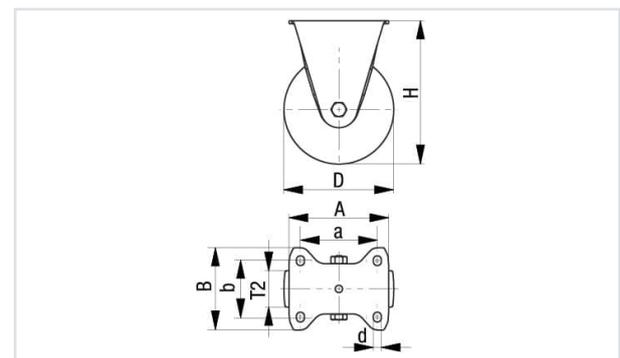

Produktreferenzen



Zugehörige Lenkrolle LKX-POEV 100XR-1-SG



Verwendetes Rad POEV 100/15XR-SG