

LUH-GTH 200K-FI

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, Struttura chiusa, con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio "stop-fix", ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in ghisa

EAN 4047526118914

ID 759183

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LUH

- lamiera d'acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- cuscinetto a sfere a quattro punti per carichi eccezionali
- gruppo rotante chiuso ed a tenuta
- particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a **quattro calotte temprate dalla forma speciale**

Ruota: serie GTH

- rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: robusta ghisa grigia
- con ingrassatore, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☞	200 mm
Larghezza ruota	⏏	50 mm
Portata a 4 km/h	⏏	1'000 kg
Portata (statica)	⏏	2'500 kg
Tipo di scorrimento	☉	cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)	⌘	245 mm
Dimensioni piastra	⏏	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	⏏	105 x 75–80 mm
Ø foro centrale	⏏	11 mm
Disassamento (F)	⏏	60 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		92 Shore A
Peso unitario	⏏	7 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⏏	✗
Elettro-conduttivo	⏏	✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature	⏏	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗



Durezza dell'anello / rivestimento

■■■■■□ 92 Shore A

Forza di spinta



■■■■■□ molto buono

Resistenza all'usura

■■■■■□ eccellente

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■■■■■□ buono

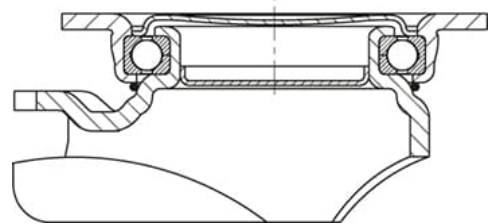

Riferimenti prodotto



Ruota con supporto fisso corrispondente BH-GTH 200K



Ruota con supporto girevole corrispondente LUH-GTH 200K



Ruota utilizzata GTH 200/20K