

LH-POTH 200K-ST-FA

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio "sto p-top", ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide per alte portate, con parafile in acciaio

EAN 4047526008222

ID 8227

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LH

- lamiera d'acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- forcella pesante e piastra da avvitare
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
- particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a **quattro calotte temprate dalla forma speciale**

Ruota: serie POTH

- rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	⌀	200 mm
Larghezza ruota	∟	50 mm
Portata a 4 km/h	⚖	800 kg
Portata (statica)	⚖	2'000 kg
Tipo di scorrimento	⊙	cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)	⊘	245 mm
Dimensioni piastra	📏	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	📏	105 x 75–80 mm
Ø foro centrale	⌀	11 mm
Disassamento (F)	⊘	67 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		94 Shore A
Peso unitario	⚖	4.5 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⚡	✗
Elettro-conduttivo	⚡	✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature	🔥	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗

Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ ■ □ 94 Shore A

Forza di spinta



■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ ■ □ □ buono

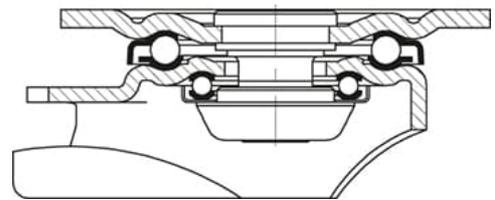

Adatto per autoclave	×
Adatto per lavaggio a macchina	×

Riferimenti prodotto



Ruota con supporto fisso corrispondente BH-POTH 200K-FA



Ruota con supporto girevole corrispondente LH-POTH 200K-FA



Ruota utilizzata POTH 200/20K