

LS-SE 125K-ST-RI4

Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, avec blocage « stop-top », avec blocage directionnel Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en acier

EAN 4047526123727

ID 843410

Code douanier 87169090



Monture : série LS

- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
- butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
- étanche aux projections d'eau et à la poussière
- graisseur

Roue : série SE

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	☉	125 mm
Largeur de roue	⊥	53 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⬆	320 kg
Capacité de charge (statique)	⬆	800 kg
Type de moyeu	☉	roulement à billes
Hauteur totale (H)	⊘	170 mm
Dimensions de la platine	⊞	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	⊞	11 mm
Déport (F)	⊞	50 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		65 Shore A
Poids de la pièce	⚖	4,4 kg
Non tachant	✗	
Non marquant par contact	✗	
Antistatique	⚡	✗
Conductible d'électricité	⚡	✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures	⚡	✗



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ très bien

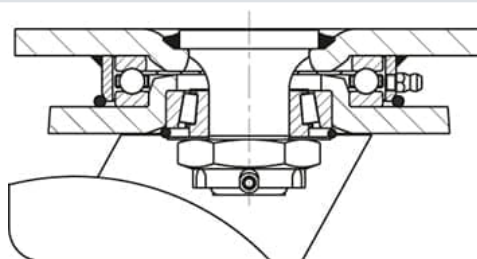

Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	×
Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

Références du produit



Roulette fixe correspondante BS-SE 125K



Roulette pivotante correspondante LS-SE 125K-RI4



Roue utilisée SE 125/20K