

LK-ALBS 125K-3-IS

Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'ideal-stop', Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane® Soft, mit Aluminium-Radkörper

EAN 4047526123734

ID 843737

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LK

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie ALBS

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane® Soft, Härte 75 Shore A, Farbe blau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☞	125 mm
Radbreite	⌈	40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⌘	350 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⌘	875 kg
Lagerart	⊙	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌈	172 mm
Plattengröße	⌘	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	⌘	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	⌘	11 mm
Ausladung (F)	⌘	50 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		75 Shore A
Stückgewicht	⌘	2.6 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⌘	✗
Elektrisch ableitend	⌘	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	⌘	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✓
Autoklaventauglich		✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ □ 75 Shore A

Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

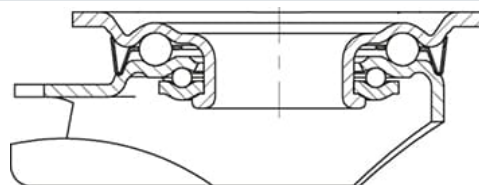

Produktreferenzen



Zugehörige Bockrolle BK-ALBS 125K-3



Zugehörige Lenkrolle LK-ALBS 125K-3



Verwendetes Rad ALBS 125/15K