

LH-ALBS 200K-FS

Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, et protège-pied en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane® Soft, avec corps de roue en aluminium

EAN 4047526260262
ID 845548
Code douanier 87169090



Monture : série LH

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

Roue : série ALBS

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane® Soft, dureté 75 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Données techniques:

| | | |
|---|---|--------------------|
| ∅ roue (D) | ⊕ | 200 mm |
| Largeur de roue | ∩ | 50 mm |
| Capacité de charge à 4 km/h | ⊕ | 750 kg |
| Capacité de charge (statique) | ⊕ | 1 875 kg |
| Type de moyeu | ⊕ | roulement à billes |
| Hauteur totale (H) | ∩ | 245 mm |
| Dimensions de la platine | ∩ | 140 x 110 mm |
| Entraxe trous de fixation | ∩ | 105 x 75–80 mm |
| ∅ trou de fixation | ∩ | 11 mm |
| Déport (F) | ∩ | 70 mm |
| Résistance min. à la température | | -20 °C |
| Résistance max. à la température | | 70 °C |
| Dureté du revêtement | | 75 Shore A |
| Poids de la pièce | ⊕ | 5 kg |
| Non tachant | | ✓ |
| Non marquant par contact | | ✓ |
| Antistatique | ∩ | × |
| Conductible d'électricité | ∩ | × |
| Résistant à la corrosion | | × |
| Hautes températures | ∩ | × |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | | ✓ |



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ □ 75 Shore A

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ ■ excellent

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

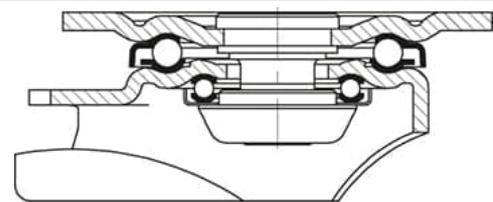

| | |
|-----------------------------------|---|
| Compatible autoclave | × |
| Compatible avec lavage en machine | × |

Références du produit



Blocage standard associé LH-ALBS 200K-FI-FS



Roulette fixe correspondante BH-ALBS 200K-FS



Roue utilisée ALBS 200/20K