

# LI-POSI 125G-FI

**Hitzebeständige Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Silikon-Gummi-Laufbelag Blickle TempLine® Comfort, hitzebeständig**

**EAN** 4047526125134  
**ID** 845643  
**Zolltarifnummer** 87169090



**Gehäuse:** Serie LI

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- Passivierung kann sich bei hohen Temperaturen etwas verändern, der Korrosionsschutz bleibt erhalten
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer
- Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
- hochhitzebeständiges Fett

**Rad:** Serie POSI

- Laufbelag: hochhitzebeständiger Silikon-Gummi, Härte 75 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Farbe dunkelgrau



**Sonstige Eigenschaften:**

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
- Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +250 °C nicht überschreiten
- **autoklaventauglich**

**Technische Daten:**

Rad-Ø (D)	⊘	125 mm
Radbreite	∟	40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	120 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	300 kg
Lagerart	⊙	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	⊘	150 mm
Plattengröße	⊞	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	⊞	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	⊞	9 mm
Ausladung (F)	⊞	40 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		250 °C
Belagshärte		75 Shore A
Stückgewicht	⊞	1.1 kg
Spurlos		✗
Kontaktverfärbungsfrei		✗
Antistatisch	⊞	✗
Elektrisch ableitend	⊞	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	⊞	✓

**Belagshärte**





**Rollwiderstand**



**Verschleißresistenz**



**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

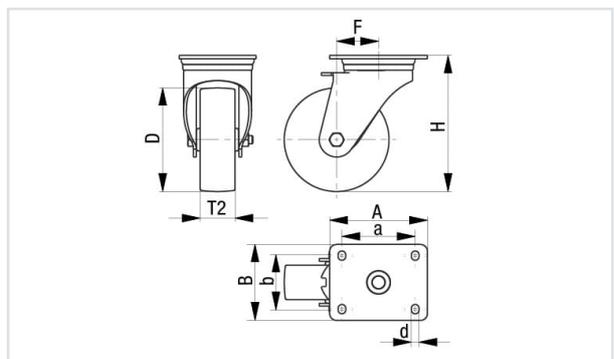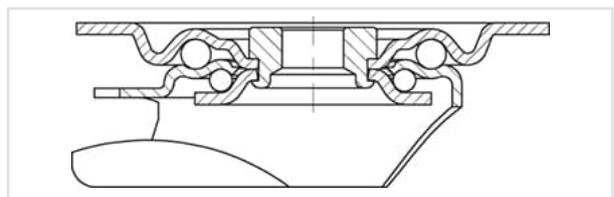

Laufbelag hydrolysebeständig	×
Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×

## Produktreferenzen



**Zugehörige Bockrolle B-POSI 125G**



**Zugehörige Lenkrolle LI-POSI 125G**



**Verwendetes Rad POSI 125/12G**