

LK-PATH 200KA

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per alte portate
Ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide, con parafile in materiale sintetico

EAN 4047526126759

ID 847032

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LK

- lamiera d'acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 125x50 mm)
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie PATH

- rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

- con parafile in materiale sintetico, piccolo
- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ ■ □ 94 Shore A

Forza di spinta

■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura



■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ ■ □ □ buono

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	200 mm
Larghezza ruota	⊥	40 mm
Portata a 4 km/h	⊞	500 kg
Portata (statica)	⊞	1'250 kg
Tipo di scorrimento	☉	cuscinetto a sfere (C)
Altezza totale (H)	⊕	245 mm
Dimensioni piastra	⊞	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	⊞	105 x 75–80 mm
Ø foro centrale	⊕	11 mm
Disassamento (F)	⊞	62 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		94 Shore A
Peso unitario	⊞	2.7 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⊞	✗
Elettro-conduttivo	⊞	✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature	⊞	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗

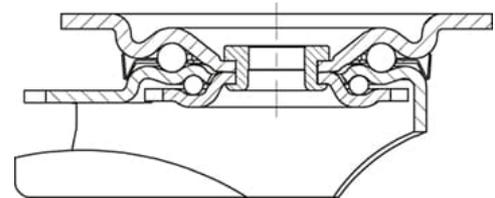

Adatto per autoclave	×
Adatto per lavaggio a macchina	×

Riferimenti prodotto



**Bloccaggio standard corrispondente LK-PATH
200KA-FI**



**Ruota con supporto fisso corrispondente BH-PATH
200KA**



Ruota utilizzata PATH 200/12KA