

LRA-VPA 50G-FI-FA-ER03

Ruota con supporto istituzionale girevole con attacco a foro centrale, con espansore in materiale sintetico, con sistema di bloccaggio "stop-fix", ruota con anelli in gomma, centro ruota in materiale sintetico, con parafile in acciaio

EAN 4047526129484

ID 847936

Nomenclatura doganale 83022000



Supporto: serie LRA

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie VPA

- anello: gomma di prima qualità, durezza 80 Shore A, colore grigio, antitraccia, non macchia al contatto
- centro ruota: poliammide 6 di prima qualità o polipropilene in versione elettro-conduttiva "-EL", resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	50 mm
Larghezza ruota	18 mm
Portata a 3 km/h	40 kg
Portata (statica)	100 kg
Tipo di scorrimento	foro passante
Altezza totale (H)	72 mm
Dimensione interna tubo	25-30 mm
Disassamento (F)	24 mm
Resistenza termica min	-20 °C
Resistenza termica max	60 °C
Durezza del rivestimento/anello	80 Shore A
Peso unitario	0.3 kg
Antitraccia	✓
Non macchia al contatto	✓
Versione antistatica	✗
Elettro-conduttivo	✗
Resistente alla corrosione	✗
Versione per alte temperature	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi	✗
Adatto per autoclave	✗
Adatto per lavaggio a macchina	✗



Durezza dell'anello / rivestimento

80 Shore A

Forza di spinta



buono

Resistenza all'usura

sufficiente

Protezione del pavimento / facilità di manovra

molto buono

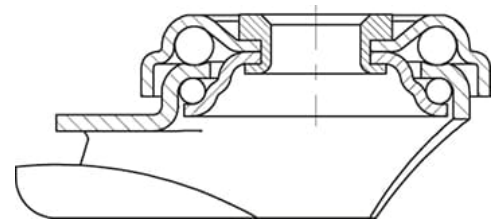

Riferimenti prodotto



Ruota con supporto fisso corrispondente BRA-VPA 50G-FA



Ruota con supporto girevole corrispondente LRA-VPA 50G-FA-ER03



Ruota utilizzata VPA 50/8G