

## LRA-PATH 75G-E04

**Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Metall Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper**

EAN 4047526139599

ID 848610

Zolltarifnummer 83022000



### Gehäuse: Serie LRA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

### Rad: Serie PATH

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau

### Sonstige Eigenschaften:

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

### Technische Daten:

|                                                          |   |            |
|----------------------------------------------------------|---|------------|
| Rad-Ø (D)                                                | ☉ | 75 mm      |
| Radbreite                                                | ⊥ | 25 mm      |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h                                 | ⚖ | 75 kg      |
| Tragfähigkeit (statisch)                                 | ⚖ | 190 kg     |
| Lagerart                                                 | ☉ | Gleitlager |
| Gesamthöhe (H)                                           | ⚓ | 101 mm     |
| Rohrinnenmaß                                             | ☞ | 30–35 mm   |
| ProductDetail.TechnicalData.InnerPipeDimensionSquareTube |   | 25–29 mm   |
| Ausladung (F)                                            | ⚓ | 29 mm      |
| Temperaturbeständigkeit min                              |   | -25 °C     |
| Temperaturbeständigkeit max                              |   | 70 °C      |
| Belagshärte                                              |   | 94 Shore A |
| Stückgewicht                                             | ⚖ | 0.4 kg     |
| Spurlos                                                  |   | ✓          |
| Kontaktverfärbungsfrei                                   |   | ✓          |
| Antistatisch                                             | ⚡ | ×          |
| Elektrisch ableitend                                     | ⚡ | ×          |
| Korrosionsbeständig                                      |   | ×          |
| Hitzebeständig                                           | ⚡ | ×          |
| Laufbelag hydrolysebeständig                             |   | ×          |
| Autoklaventauglich                                       |   | ×          |
| Waschmaschinentauglich                                   |   | ×          |



### Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 94 Shore A

### Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

### Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ gut

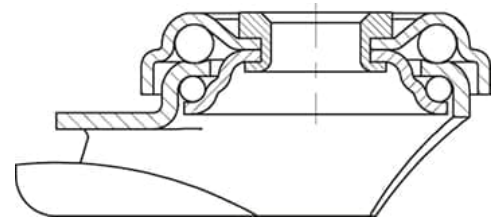

## Produktreferenzen



**Zugehöriger Standard-Feststeller LRA-PATH 75G-FI-E04**



**Zugehörige Bockrolle BRA-PATH 75G**



**Verwendetes Rad PATH 75/8G**