

# LKRA-PATH 126KF-11-FI-ELS-E17

**Ruota con supporto istituzionale girevole con attacco a foro centrale, con espansore in metallo, con sistema di bloccaggio "stop-fix", ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide, con parafile in materiale sintetico, elettro-conduttiva, antitraccia**

EAN 4047526144647

ID 848880

Nomenclatura doganale 87169090



## Supporto: serie LKRA

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

## Ruota: serie PATH

- rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

## Altre caratteristiche:

- con parafile in materiale sintetico, grande
- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C
- conduttività elettrica (resistenza ohmica)  $\leq 10^4 \Omega$



## Durezza dell'anello / rivestimento

■■■■■□ 94 Shore A

## Forza di spinta

■■■■■□ molto buono

## Resistenza all'usura



■■■■■□ molto buono

## Protezione del pavimento / facilità di manovra

■■■■■□ buono

## Data tecnici:

|                                 |   |                        |
|---------------------------------|---|------------------------|
| Ø ruota (D)                     | ☉ | 125 mm                 |
| Larghezza ruota                 | ⊥ | 32 mm                  |
| Portata a 3 km/h                | ⬆ | 120 kg                 |
| Portata (statica)               | ⬆ | 300 kg                 |
| Tipo di scorrimento             | ☉ | cuscinetto a sfere (C) |
| Altezza totale (H)              | ⌀ | 161 mm                 |
| Dimensione interna tubo         | 👁 | 39-45 mm               |
| Disassamento (F)                | 🌀 | 40 mm                  |
| Resistenza termica min          |   | -20 °C                 |
| Resistenza termica max          |   | 70 °C                  |
| Durezza del rivestimento/anello |   | 94 Shore A             |
| Peso unitario                   | ⚖ | 1.1 kg                 |
| Antitraccia                     |   | ✓                      |
| Non macchia al contatto         |   | ✓                      |
| Versione antistatica            | ⚡ | ✗                      |
| Elettro-conduttivo              | ⚡ | ✓                      |
| Resistente alla corrosione      |   | ✗                      |
| Versione per alte temperature   | 🔥 | ✗                      |

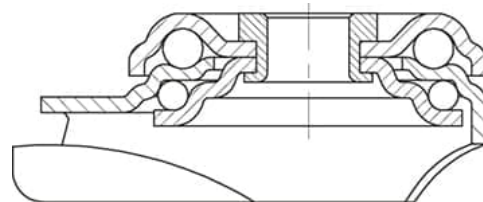

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Rivestimento resistente all'idrolisi | × |
| Adatto per autoclave                 | × |
| Adatto per lavaggio a macchina       | × |

## Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto girevole corrispondente LKRA-  
PATH 126KF-11-ELS-E17**



**Ruota utilizzata PATH 126/8KF-ELS**