

LRA-POA 50G-FI-EV03

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff, mit Feststeller 'stop-fix' Rad aus Polyamid

EAN 4047526145859
 ID 848951
 Zolltarifnummer 83022000



Gehäuse: Serie LRA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POA

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C



Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	50 mm
Radbreite	∟	18 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	♁	75 kg
Tragfähigkeit (statisch)	♁	190 kg
Lagerart	☉	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	⌀	72 mm
Rohrinnenmaß	☉	21–25 mm
Ausladung (F)	☉	24 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		70 Shore D
Stückgewicht	♁	0.2 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	☉	✗
Elektrisch ableitend	☉	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	☉	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗

Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore D

Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ □ □ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ □ □ befriedigend

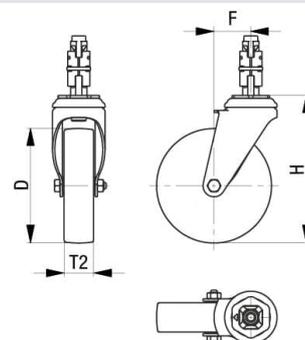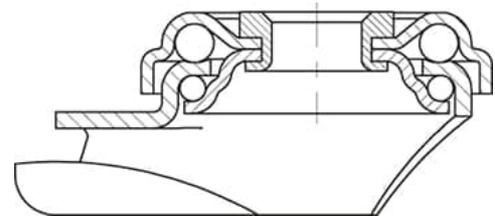

Produktreferenzen



Zugehörige Bockrolle BRA-POA 50G



Zugehörige Lenkrolle LRA-POA 50G-EV03



Verwendetes Rad POA 50/8G