

LKRA-POA 150G-11-ER15

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff, Rad aus Polyamid

EAN 4047526148577
ID 849083
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LKRA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POA

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	150 mm
Radbreite	⌞	32 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⚖	110 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	275 kg
Lagerart	☉	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	⌀	185 mm
Rohrinnenmaß	👁	35–40 mm
Ausladung (F)	🌀	40 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		70 Shore D
Stückgewicht	⚖	0.8 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗



Belagshärte

■■■■■ 70 Shore D

Rollwiderstand



■■■■■ hervorragend

Verschleißresistenz

■■■■■ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■■■■■ befriedigend

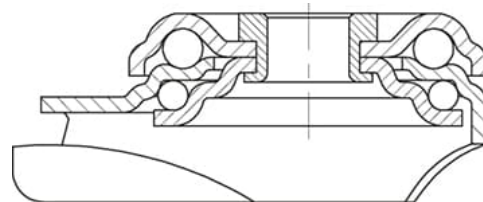

Produktreferenzen



Zugehöriger Standard-Feststeller LKRA-POA 150G-11-FI-ER15



Verwendetes Rad POA 150/12G