

L-V 252R-ST-EL-FA

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio "st op-top", ruota con anello in gomma standard, con centro ruota in lamiera d'acciaio, versione rinforzata, con parafile in acciaio, elettro-con duttiva

EAN 4047526156336

ID 849828

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie L

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 150 mm)
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie V

- anello: gomma standard, durezza 80 Shore A, colore nero
- centro ruota: lamiera d'acciaio, robusta costruzione del centro ruota con mozzo in tubo d'acciaio, avvitato od inserito a pressione, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Altre caratteristiche:

- resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +60 °C
- conduttività elettrica (resistenza ohmica) $\leq 10^4 \Omega$
- Versione inserita a pressione al centro

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	250 mm
Larghezza ruota	∟	60 mm
Portata a 4 km/h	♁	295 kg
Portata (statica)	♁	740 kg
Tipo di scorrimento	☉	cuscinetto a rullini
Altezza totale (H)	∅	295 mm
Dimensioni piastra	☐	175 x 175 mm
Interasse fori di fissaggio	☐	140 x 140 mm
Ø foro centrale	∅	15 mm
Disassamento (F)	∅	67 mm
Resistenza termica min		-25 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		80 Shore A
Peso unitario	⚖	8 kg
Antitraccia	✗	
Non macchia al contatto	✗	
Versione antistatica	⚡	✗
Elettro-conduttivo	⚡	✓
Resistente alla corrosione	✗	
Versione per alte temperature	⚡	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi	✗	

Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

Forza di spinta



■ ■ ■ □ □ □ accettabile

Resistenza all'usura

■ □ □ □ □ □ sufficiente

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono

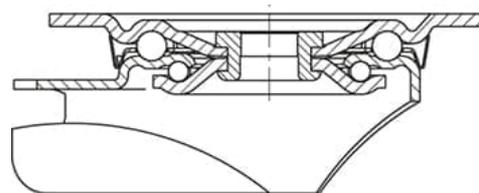

Adatto per autoclave	×
Adatto per lavaggio a macchina	×

Riferimenti prodotto



Ruota con supporto fisso corrispondente B-V 252R-EL-FA



Ruota con supporto girevole corrispondente L-V 252R-EL-FA



Ruota utilizzata V 252/25R-EL