

L-VWPP 125R-FI-FA

Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc souple « Blickle Soft », avec jante en matière synthétique, avec pare-fils en acier

EAN 4047526157661

ID 849930

Code douanier 87169090



Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VWPP

- bandage : caoutchouc souple « Blickle Soft », dureté 50 Shore A, couleur noir (roue Ø 260 mm avec rajout d'un talon de bandage dur)
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- roue Ø 260 mm avec rajout d'un talon de bandage dur
- alternative anti-crevaisson pour roues à bandage pneumatique

Données techniques:

Ø roue (D)	⌀	125 mm
Largeur de roue	∟	37,5 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⬮	50 kg
Capacité de charge (statique)	⬮	125 kg
Type de moyeu	⊙	roulement à rouleaux
Profil		profil rond
Hauteur totale (H)	⌀	150 mm
Dimensions de la platine	⌂	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	⌂	80 x 60 mm
Ø trou de fixation	⌀	9 mm
Déport (F)	⌀	38 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		50 Shore A
Poids de la pièce	⬮	1,1 kg
Non tachant	×	
Non marquant par contact	×	
Antistatique	⌂	×
Conductible d'électricité	⌂	×
Résistant à la corrosion	×	



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 50 Shore A

Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ ■ bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ excellent

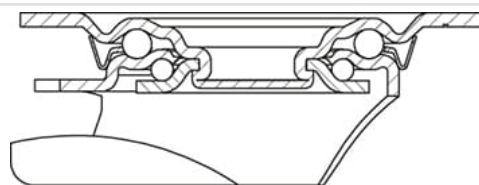

Hautes températures		×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×

Références du produit



Roulette fixe correspondante B-VWPP 125R-FA



Roulette pivotante correspondante L-VWPP 125R-FA



Roue utilisée VWPP 125/12R