

L-RD 202R-CS11

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, con bloccaggio centrale "cent ral-stop", ruota con anelli in gomma a due componenti "Blickle Comfort", con centro ruota in lamiera d'acciaio

EAN 4047526158767

ID 849995

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie L

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 150 mm)
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie RD

- anello: gomma a due componenti "Blickle Comfort", durezza 65 Shore A, colore nero
- centro ruota: lamiera d'acciaio, robusta costruzione del centro ruota con mozzo in tubo d'acciaio, avvitato od inserito a pressione, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Altre caratteristiche:

- resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	200 mm
Larghezza ruota	∟	50 mm
Portata a 4 km/h	⊞	350 kg
Portata (statica)	⊞	875 kg
Tipo di scorrimento	☉	cuscinetto a rullini
Altezza totale (H)	∅	235 mm
Dimensioni piastra	☐	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	⊞	105 x 75-80 mm
Ø foro centrale	⊘	11 mm
Disassamento (F)	⊞	63 mm
Resistenza termica min		-25 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		65 Shore A
Peso unitario	⊞	3.7 kg
Antitraccia		×
Non macchia al contatto		×
Versione antistatica	☑	×
Elettro-conduttivo	☑	×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature	⊞	×
Rivestimento resistente all'idrolisi		×



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

Forza di spinta



■ ■ ■ ■ □ □ buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ □ □ □ accettabile

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono

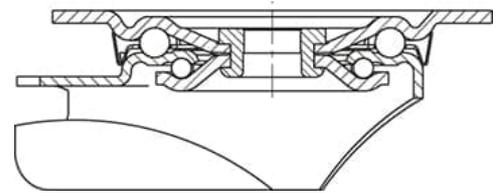

Adatto per autoclave	×
Adatto per lavaggio a macchina	×

Riferimenti prodotto



Ruota con supporto fisso corrispondente B-RD 202R



Ruota con supporto girevole corrispondente L-RD 202R



Ruota utilizzata RD 202/20R