

LK-RD 125R-3-CS11-VLI

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per alte portate, con bloccaggio centrale "central-stop", ruota con anelli in gomma a due componenti "Blickle Comfort", con centro ruota in lamiera d'acciaio, antitraccia, grigio

EAN 4047526159139

ID 850029

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LK

- lamiera d'acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 125x50 mm)
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie RD

- anello: gomma a due componenti "Blickle Comfort", durezza 56 Shore A, colore grigio
- centro ruota: lamiera d'acciaio, robusta costruzione del centro ruota con mozzo in tubo d'acciaio, avvitato od inserito a pressione, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Altre caratteristiche:

- resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	⌀	125 mm
Larghezza ruota	⊥	37.5 mm
Portata a 4 km/h	⊞	120 kg
Portata (statica)	⊞	300 kg
Tipo di scorrimento	⊙	cuscinetto a rullini
Altezza totale (H)	⌀	155 mm
Dimensioni piastra	⊞	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	⊞	105 x 75-80 mm
Ø foro centrale	⌀	11 mm
Disassamento (F)	⌀	48 mm
Resistenza termica min		-25 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		56 Shore A
Peso unitario	⊞	1.9 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⊞	✗
Elettro-conduttivo	⊞	✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature	⊞	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ ■ 56 Shore A

Forza di spinta



■ ■ ■ ■ ■ buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ ■ accettabile

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ ■ molto buono

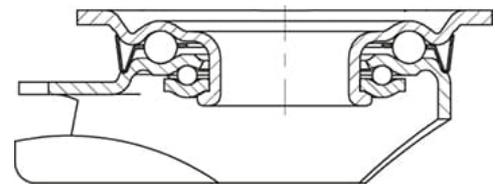

Adatto per autoclave	×
Adatto per lavaggio a macchina	×

Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto fisso corrispondente BK-RD
125R-3-VLI**



**Ruota con supporto girevole corrispondente LK-RD
125R-3-VLI**



Ruota utilizzata RD 125/15R-VLI