

LE-POEV 161KAD-ST-SG

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio "stop-top", ruota per alte portate con anelli in gomma elastica "Blickle EasyRoll", con corpo ruota in poliammide, antitraccia, grigio, con para fili in materiale sintetico

EAN 4047526161217

ID 850144

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LE

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie POEV

- anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza "Blickle EasyRoll", durezza 65 Shore A, colore grigio, antitraccia
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

- parafile piccolo

con guarnizione del cuscinetto a sfere supplementare

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	160 mm
Larghezza ruota	∟	40 mm
Portata a 4 km/h	⚖	300 kg
Portata (statica)	⚖	750 kg
Tipo di scorrimento	☉	cuscinetto a sfere (C)
Altezza totale (H)	∅	195 mm
Dimensioni piastra	📏	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	📏	105 x 75-80 mm
Ø foro centrale	⌀	11 mm
Disassamento (F)	∅	54 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		65 Shore A
Peso unitario	📖	2 kg
Antitraccia	✓	
Non macchia al contatto	✓	
Versione antistatica	⚡	×
Elettro-conduttivo	⚡	×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature	🔥	×



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

Forza di spinta



■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ □ □ buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ □ molto buono

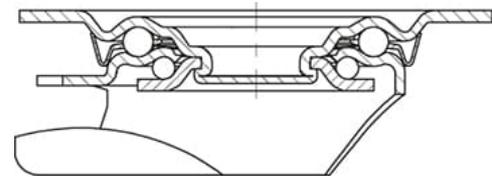

Rivestimento resistente all'idrolisi	×
Adatto per autoclave	×
Adatto per lavaggio a macchina	×

Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto fisso corrispondente B-POEV
161KAD-SG**



**Ruota con supporto girevole corrispondente LE-
POEV 161KAD-SG**



Ruota utilizzata POEV 161/12KAD-SG