

# LE-POEV 160XR-CS11-SG

**Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Zentralfeststeller 'central-stop', Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau**

**EAN** 4047526161514  
**ID** 850169  
**Zolltarifnummer** 87169090



**Gehäuse:** Serie LE

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad:** Serie POEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

**Sonstige Eigenschaften:**

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

**Technische Daten:**

|                              |   |                |
|------------------------------|---|----------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ | 160 mm         |
| Radbreite                    | ⊥ | 50 mm          |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖ | 300 kg         |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 750 kg         |
| Lagerart                     | ⦿ | Rollenlager    |
| Gesamthöhe (H)               | ⌵ | 195 mm         |
| Plattengröße                 | 📏 | 140 x 110 mm   |
| Schraublochentfernung        | 📏 | 105 x 75–80 mm |
| Schraubloch-Ø                | 🔧 | 11 mm          |
| Ausladung (F)                | ⌵ | 54 mm          |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -25 °C         |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 70 °C          |
| Belagshärte                  |   | 65 Shore A     |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 2.2 kg         |
| Spurlos                      |   | ✓              |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✓              |
| Antistatisch                 | ⚡ | ✗              |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ✗              |
| Korrosionsbeständig          |   | ✗              |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ✗              |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ✗              |
| Autoklaventauglich           |   | ✗              |



**Belagshärte**

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

**Rollwiderstand**



■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

**Verschleißresistenz**

■ ■ ■ ■ ■ gut

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

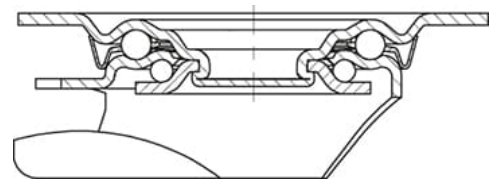

## Produktreferenzen



**Zugehörige Bockrolle B-POEV 160XR-SG**



**Zugehörige Lenkrolle LE-POEV 160XR-SG**



**Verwendetes Rad POEV 160/20XR-SG**