

LE-POEV 200XKA-FI-SG-FA

**Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix',
Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit
Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Stahl**

EAN 4047526163754
ID 850328
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LE

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C



Technische Daten:



Rad-Ø (D)	☉	200 mm
Radbreite	⊥	50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	300 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	750 kg
Lagerart	☉	Kugellager (CC)
Gesamthöhe (H)	⊕	235 mm
Plattengröße	⊞	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	⊞	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	⊞	11 mm
Ausladung (F)	⊞	48 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⊞	3.1 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✗
Antistatisch	⊞	✗
Elektrisch ableitend	⊞	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	⊞	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗

Belagshärte
 65 Shore A

Rollwiderstand
 sehr gut

Verschleißresistenz
 gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch
 sehr gut

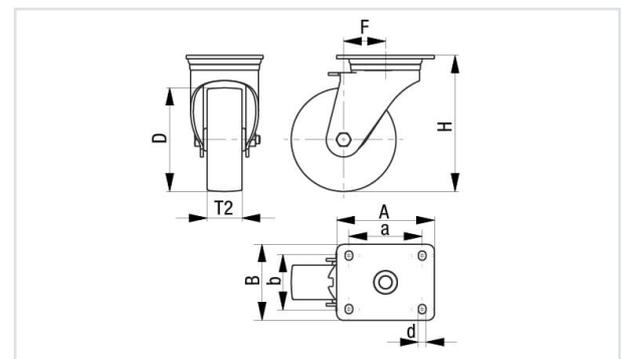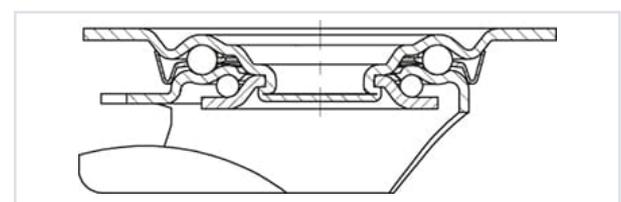

Produktreferenzen



Zugehörige Bockrolle B-POEV 200XKA-SG-FA



Zugehörige Lenkrolle LE-POEV 200XKA-SG-FA



Verwendetes Rad POEV 200/12XKA-SG