

## L-POEV 200XKA-ST

**Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio "st op-top", ruota per alte portate con anelli in gomma elastica "Blickle EasyRoll", con corpo ruota in poliammide, con parafili in materiale sintetico**

EAN 4047526170417

ID 850757

Nomenclatura doganale 87169090



**Supporto:** serie L

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 150 mm)
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

**Ruota:** serie POEV

- anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza "Blickle EasyRoll", durezza 65 Shore A, colore nero
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero



**Altre caratteristiche:**

- con parafili in materiale sintetico, piccolo
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

**Data tecnici:**

Ø ruota (D)	⌀	200 mm
Larghezza ruota	∟	50 mm
Portata a 4 km/h	⊞	400 kg
Portata (statica)	⊞	1'000 kg
Tipo di scorrimento	⊙	cuscinetto a sfere (CC)
Altezza totale (H)	∅	235 mm
Dimensioni piastra	⊞	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	⊞	105 x 75-80 mm
Ø foro centrale	∅	11 mm
Disassamento (F)	∅	63 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		65 Shore A
Peso unitario	⊞	3.3 kg
Antitraccia		×
Non macchia al contatto		×
Versione antistatica	⊞	×
Elettro-conduttivo	⊞	×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature	⊞	×
Rivestimento resistente all'idrolisi		×

**Durezza dell'anello / rivestimento**

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

**Forza di spinta**



■ ■ ■ ■ □ molto buono

**Resistenza all'usura**

■ ■ ■ □ □ buono

**Protezione del pavimento / facilità di manovra**

■ ■ ■ ■ □ molto buono

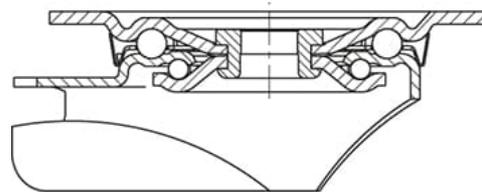

Adatto per autoclave	×
Adatto per lavaggio a macchina	×

## Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto fisso corrispondente B-POEV  
200XKA**



**Ruota con supporto girevole corrispondente L-POEV  
200XKA**



**Ruota utilizzata POEV 200/12XKA**