

## LK-POEV 100XR-3-CS11-SB

**Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per alte portate, con bloccaggio centrale "central-stop", ruota per alte portate con anelli in gomma elastica "Blickle EasyRoll", con corpo ruota in poliammide, antitraccia, blu**

EAN 4047526172497

ID 850998

Nomenclatura doganale 87169090



**Supporto:** serie LK

- lamiera d'acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 125x50 mm)
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

**Ruota:** serie POEV

- anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza "Blickle EasyRoll", durezza 65 Shore A, colore blu, antitraccia
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

**Altre caratteristiche:**

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

**Data tecnici:**

Ø ruota (D)	⊙	100 mm
Larghezza ruota	⊥	32 mm
Portata a 4 km/h	⊞	200 kg
Portata (statica)	⊞	500 kg
Tipo di scorrimento	⊙	cuscinetto a rullini
Altezza totale (H)	⊕	130 mm
Dimensioni piastra	⊞	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	⊞	105 x 75-80 mm
Ø foro centrale	⊙	11 mm
Disassamento (F)	⊕	45 mm
Resistenza termica min		-25 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		65 Shore A
Peso unitario	⊞	1.5 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⊞	✗
Elettro-conduttivo	⊞	✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature	⊞	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗



**Durezza dell'anello / rivestimento**

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

**Forza di spinta**



■ ■ ■ ■ □ molto buono

**Resistenza all'usura**

■ ■ ■ □ □ buono

**Protezione del pavimento / facilità di manovra**

■ ■ ■ ■ □ molto buono

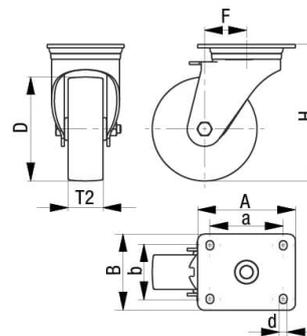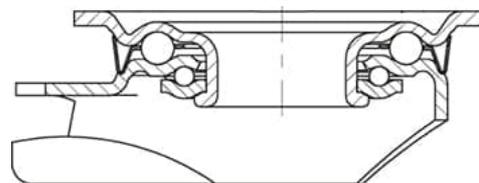

## Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto fisso corrispondente BK-POEV  
100XR-3-SB**



**Ruota con supporto girevole corrispondente LK-  
POEV 100XR-3-SB**



**Ruota utilizzata POEV 100/15XR-SB**