

## LUH-POEV 160XKA-FI-SG-FA

**Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, Struttura chiusa, con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio "stop-fix", ruota per alte portate con anelli in gomma elastica "Blickle EasyRoll", con corpo ruota in poliammide, antitraccia, grigio, con parafile in materiale sintetico, con parafile in acciaio**

EAN 4047526181970  
ID 851604  
Nomenclatura doganale 87169090



**Supporto:** serie LUH

- lamiera d'acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- cuscinetto a sfere a quattro punti per carichi eccezionali
- gruppo rotante chiuso ed a tenuta
- particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a **quattro calotte temprate dalla forma speciale**

**Ruota:** serie POEV

- anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza "Blickle EasyRoll", durezza 65 Shore A, colore grigio, antitraccia
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero



**Altre caratteristiche:**

- con parafile in materiale sintetico, piccolo
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

**Data tecnici:**

Ø ruota (D)	⌀	160 mm
Larghezza ruota	⊥	50 mm
Portata a 4 km/h	⊞	400 kg
Portata (statica)	⊞	1'000 kg
Tipo di scorrimento	⊙	cuscinetto a sfere (CC)
Altezza totale (H)	⊕	202 mm
Dimensioni piastra	⊞	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	⊞	105 x 75–80 mm
Ø foro centrale	⊕	11 mm
Disassamento (F)	⊕	52 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		80 °C
Durezza del rivestimento/anello		65 Shore A
Peso unitario	⊞	3.3 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⊞	✗
Elettro-conduttivo	⊞	✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature	⊞	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗

**Durezza dell'anello / rivestimento**

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

**Forza di spinta**



■ ■ ■ ■ □ molto buono

**Resistenza all'usura**

■ ■ ■ □ □ buono

**Protezione del pavimento / facilità di manovra**

■ ■ ■ ■ □ molto buono

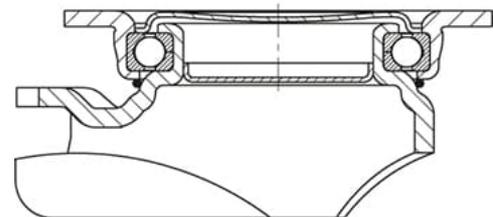

Adatto per autoclave	×
Adatto per lavaggio a macchina	×

## Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto fisso corrispondente BH-POEV  
160XKA-SG-FA**



**Ruota con supporto girevole corrispondente LUH-  
POEV 160XKA-SG-FA**



**Ruota utilizzata POEV 160/12XKA-SG**