

LH-POEV 200XR-ST-SG

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio "sto p-top", ruota per alte portate con anelli in gomma elastica "Blickle EasyRoll", con corpo ruota in poliammide, antitraccia,grigio

EAN 4047526185077

ID 851869

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LH

- lamiera d'acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- forcella pesante e piastra da avvitare
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
- particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a **quattro calotte temprate dalla forma speciale**

Ruota: serie POEV

- anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza "Blickle EasyRoll", durezza 65 Shore A, colore grigio, antitraccia
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	200 mm
Larghezza ruota	∩	50 mm
Portata a 4 km/h	♁	500 kg
Portata (statica)	♁	1'250 kg
Tipo di scorrimento	☉	cuscinetto a rullini
Altezza totale (H)	∅	245 mm
Dimensioni piastra	☒	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	☒	105 x 75–80 mm
Ø foro centrale	☒	11 mm
Disassamento (F)	☒	67 mm
Resistenza termica min		-25 °C
Resistenza termica max		80 °C
Durezza del rivestimento/anello		65 Shore A
Peso unitario	♁	4.4 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	☒	✗
Elettro-conduttivo	☒	✗
Resistente alla corrosione		✓
Versione per alte temperature	☒	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

Forza di spinta



■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ □ □ buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ □ molto buono

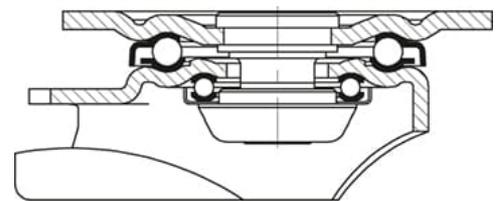

Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto fisso corrispondente BH-POEV
200XR-SG**



**Ruota con supporto girevole corrispondente LH-
POEV 200XR-SG**



Ruota utilizzata POEV 200/20XR-SG