

LH-POEV 200XKA-FI-SG

Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein

EAN 4047526185589
 ID 851907
 Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LH

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch **vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**

Rad: Serie POEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz



Sonstige Eigenschaften:

- mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	200 mm
Radbreite	∩	50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	500 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	1'250 kg
Lagerart	☉	Kugellager (CC)
Gesamthöhe (H)	∅	245 mm
Plattengröße	☒	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	☒	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	∅	11 mm
Ausladung (F)	∅	61 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⊞	4.5 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✗
Antistatisch	☒	✗
Elektrisch ableitend	☒	✗
Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig	☒	✗

Belagshärte

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ □ □ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

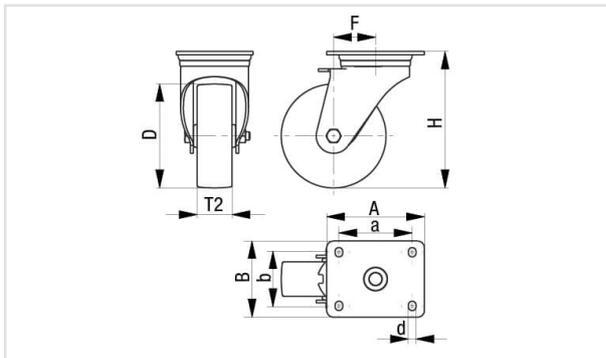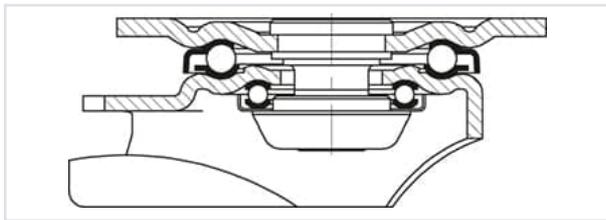

Laufbelag hydrolysebeständig	×
Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×

Produktreferenzen

