

L-ALEV 200K-CS11-SG

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, con bloccaggio centrale "cent ral-stop", ruota per alte portate con anelli in gomma elastica "Blickle EasyRoll", con corpo ruota in alluminio, antitraccia, grigio

EAN 4047526186340

ID 851986

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie L

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 150 mm)
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie ALEV

- anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza "Blickle EasyRoll", durezza 65 Shore A, colore grigio, antitraccia
- corpo ruota: alluminio pressofuso

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	⊘	200 mm
Larghezza ruota	⊥	50 mm
Portata a 4 km/h	⊞	400 kg
Portata (statica)	⊞	1'000 kg
Tipo di scorrimento	⊙	cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)	⊕	235 mm
Dimensioni piastra	⊞	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	⊞	105 x 75-80 mm
Ø foro centrale	⊞	11 mm
Disassamento (F)	⊞	63 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		65 Shore A
Peso unitario	⊞	3.5 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⊞	✗
Elettro-conduttivo	⊞	✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature	⊞	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

Forza di spinta



■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ □ □ buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ □ molto buono

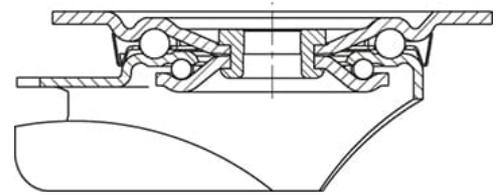

Riferimenti prodotto



Ruota con supporto fisso corrispondente B-ALEV 200K-SG



Ruota con supporto girevole corrispondente L-ALEV 200K-SG



Ruota utilizzata ALEV 200/20K-SG