

LK-PATH 200G-ST

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per alte portate, con sistema di bloccaggio "stop-top", ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide

EAN 4047526189945

ID 852272

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LK

- lamiera d'acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 125x50 mm)
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie PATH

- rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	200 mm
Larghezza ruota	⊥	40 mm
Portata a 4 km/h	⚖	500 kg
Portata (statica)	⚖	1'250 kg
Tipo di scorrimento	☉	foro passante
Altezza totale (H)	⊕	245 mm
Dimensioni piastra	⊞	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	⊞	105 x 75–80 mm
Ø foro centrale	⊕	11 mm
Disassamento (F)	⊕	62 mm
Resistenza termica min		-25 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		94 Shore A
Peso unitario	⚖	3.3 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⚡	×
Elettro-conduttivo	⚡	×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature	⚡	×
Rivestimento resistente all'idrolisi		×
Adatto per autoclave		×



Durezza dell'anello / rivestimento

■■■■■□ 94 Shore A

Forza di spinta



■■■■■□ molto buono

Resistenza all'usura

■■■■■□ molto buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■■■■■□ buono

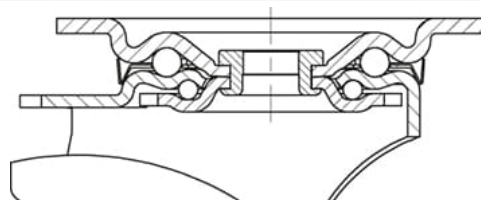

Riferimenti prodotto



Ruota con supporto fisso corrispondente BH-PATH 200G



Ruota con supporto girevole corrispondente LK-PATH 200G



Ruota utilizzata PATH 200/20G