

LUH-POTH 200G-FA

Roulette pivotante en tôle d'acier, version fermée, avec platine à visser, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide lourd, avec pare-fils en acier

EAN 4047526190798

ID 852336

Code douanier 87169090



Monture : série LUH

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- chemin de billes à quatre points pour les charges les plus fortes
- couronne du pivot fermée, étanche
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **coupelles traitées, de forme spéciale**

Roue : série POTH

- bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

∅ roue (D)	☉	200 mm
Largeur de roue	∟	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	800 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	2 000 kg
Type de moyeu	⊙	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	⊕	245 mm
Dimensions de la platine	📏	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	📏	105 x 75–80 mm
∅ trou de fixation	⌀	11 mm
Déport (F)	⊕	63 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		94 Shore A
Poids de la pièce	⚖	3,4 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⚡	✗
Conductible d'électricité	⚡	✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures	🔥	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ □ 94 Shore A

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ □ bien

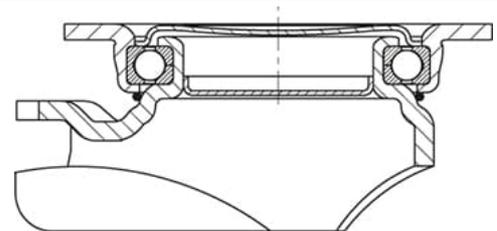

Références du produit



Blocage standard associé LUH-POTH 200G-FI-FA



Roulette fixe correspondante BH-POTH 200G-FA



Roue utilisée POTH 200/20G