

## LH-ALST 82K-ST

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en aluminium**

EAN 4047526191160  
ID 852367  
Code douanier 87169090



**Monture : série LH**

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

**Roue : série ALST**

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent



**Autres caractéristiques :**

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

**Données techniques:**

∅ roue (D)	⊕	80 mm
Largeur de roue	⊥	40 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊕	230 kg
Capacité de charge (statique)	⊕	575 kg
Type de moyeu	⊕	roulement à billes
Hauteur totale (H)	⊕	120 mm
Dimensions de la platine	⊕	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	⊕	80 x 60 mm
∅ trou de fixation	⊕	9 mm
Déport (F)	⊕	45 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		75 Shore A
Poids de la pièce	⊕	1,8 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⊕	×
Conductible d'électricité	⊕	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⊕	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×

**Dureté du revêtement**

■ ■ ■ ■ □ □ 75 Shore A

**Résistance au roulement**



■ ■ ■ ■ □ □ très bien

**Résistance à l'usure**

■ ■ ■ ■ □ □ très bien

**Bruits de roulage / Protection du sol**

■ ■ ■ ■ □ □ très bien

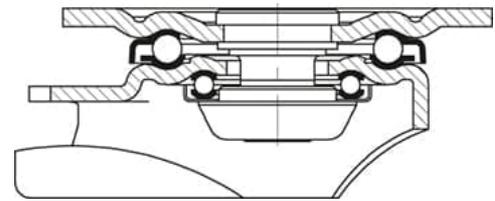

Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BH-ALST 82K**



**Roulette pivotante correspondante LH-ALST 82K**



**Roue utilisée ALST 82/15K**