

LHZ-ALTH 127K-ST-AS

Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Zapfen, mit Feststeller 'stop-top', Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper, antistatisch

EAN 4047526193768
ID 852527
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LHZ

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler, eingeschweißter Stahl-Einsteckzapfen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch **vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**

Rad: Serie ALTH

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) $\leq 10^7 \Omega$

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	125 mm
Radbreite	⊥	54 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	750 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	1'875 kg
Lagerart	☉	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⊥	170 mm
Zapfen-Ø	⊥	27 mm
Zapfenlänge	⊥	60 mm
Ausladung (F)	⊞	57 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		92 Shore A
Stückgewicht	⊞	3.8 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⊞	✓
Elektrisch ableitend	⊞	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	⊞	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗



Belagshärte

■■■■■□ 92 Shore A

Rollwiderstand


■■■■■□ sehr gut


Verschleißresistenz

■■■■■□ hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■■■■■□ gut

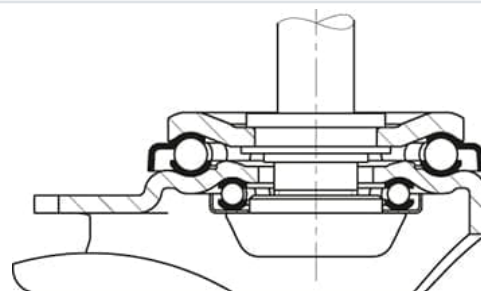

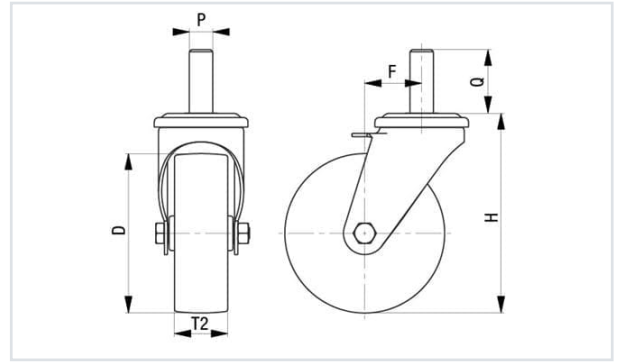

Produktreferenzen



Zugehörige Lenkrolle LHZ-ALTH 127K-AS



Verwendetes Rad ALTH 127/20K-AS