

## LS-GB 154K-ST-RI4

**Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, avec blocage « stop-top », avec blocage directionnel, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane®, avec corps de roue en fonte**

EAN 4047526194505

ID 852591

Code douanier 87169090



### Monture : série LS

- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
- butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
- étanche aux projections d'eau et à la poussière
- graisseur

### Roue : série GB

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A, couleur brun, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : fonte grise robuste, à partir de roue Ø 150 mm avec graisseur, peint, couleur argent

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

### Données techniques:

Ø roue (D)	⊘	150 mm
Largeur de roue	∟	80 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊞	1 200 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	3 000 kg
Type de moyeu	⊙	roulement à billes
Hauteur totale (H)	⊘	205 mm
Dimensions de la platine	⊞	175 x 140 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	140 x 105 mm
Ø trou de fixation	⊘	14 mm
Déport (F)	⊞	65 mm
Résistance min. à la température		-30 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce	⊞	11,7 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⊞	✗
Conductible d'électricité	⊞	✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures	⊞	✗



#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

#### Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ excellent

#### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ excellent

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ □ bien

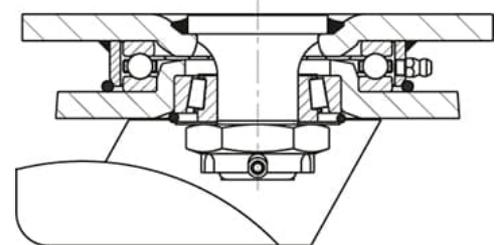

Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✓
Compatible autoclave	✗
Compatible avec lavage en machine	✗

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BS-GB 154K**



**Roulette pivotante correspondante LS-GB 154K-RI4**



**Roue utilisée GB 154/25K**