

LK-PO 100XR-3-FI-FA

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per alte portate, con sistema di bloccaggio "stop-fix", ruota in poliammide, con parafile in acciaio

EAN 4047526195809

ID 852686

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LK

- lamiera d'acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 125x50 mm)
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie PO

- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	100 mm
Larghezza ruota	∟	37 mm
Portata a 4 km/h	⚖	280 kg
Portata (statica)	⚖	700 kg
Tipo di scorrimento	☉	cuscinetto a rullini
Altezza totale (H)	∅	130 mm
Dimensioni piastra	☒	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	☒	105 x 75-80 mm
Ø foro centrale	⌀	11 mm
Disassamento (F)	∅	47 mm
Resistenza termica min		-25 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		70 Shore D
Peso unitario	⚖	1.4 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⚡	✗
Elettro-conduttivo	⚡	✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature	🔥	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗
Adatto per lavaggio a macchina		✗



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore D

Forza di spinta



■ ■ ■ ■ ■ eccellente

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ □ □ buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ □ □ □ accettabile

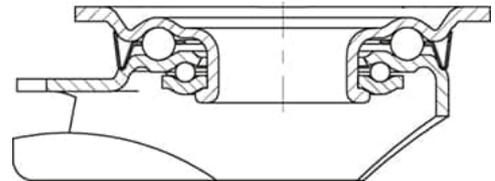

Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto fisso corrispondente BK-PO
100XR-3-FA**



**Ruota con supporto girevole corrispondente LK-PO
100XR-3-FA**



Ruota utilizzata PO 100/15XR