

LUH-SPO 200K-FI-FA

Stahlblech-Lenkrolle, schwere, geschlossene Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Stahl

EAN 4047526198565

ID 852888

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LUH

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- Vier-Punkt-Kugellagerung für höchste Lasten
- geschlossener, abgedichteter Drehkranz
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch **speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**

Rad: Serie SPO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☞	200 mm
Radbreite	⏏	50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	1'000 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	2'500 kg
Lagerart	⦿	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌀	245 mm
Plattengröße	📏	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	📏	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	🔧	11 mm
Ausladung (F)	⌀	60 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		70 Shore D
Stückgewicht	⚖	4.6 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗



Belagshärte

■■■■■ 70 Shore D

Rollwiderstand



■■■■■ hervorragend

Verschleißresistenz

■■■■■ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■■■■■ befriedigend

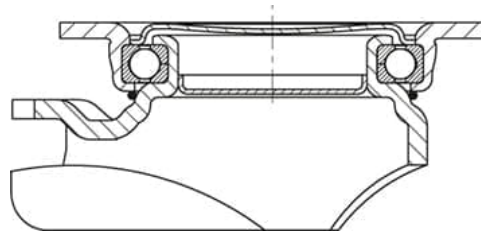

Produktreferenzen



Zugehörige Bockrolle BH-SPO 200K-FA



Zugehörige Lenkrolle LUH-SPO 200K-FA



Verwendetes Rad SPO 200/20K